Strahlungswärme genießen

Nutzen Sie die vereinten Vorteile von Heizkamin und Grundofen

OFEN innovativ

Die OI-Manufaktur

Ihr Ofenbauer aus Leidenschaft

In unserem Unternehmen vereinen sich Tradition und Innovation zu einem harmonischen, zeitgemäßen Miteinander. Wir achten auf die Bedürfnisse unserer Kunden ebenso wie auf das Wohlergehen unserer Mitarbeiter und auf den Schutz der uns alle umgebenden Natur. Verantwortung und Vertrauen sind in unserem familiär geführten Unternehmen gelebter Alltag.

HANDWERK

Individuelle robuste Lösungen auf höchstem Qualitätsniveau

UNSER TEAM

Der Garant für perfekte Ergebnisse: zuverlässig, motiviert, empathisch

NACHHALTIGKEIT

Schonender Umgang mit Ressourcen durch nachhaltiges Wirtschaften

OI-GRUNDÖFEN & HEIZEINSÄTZE

sind der perfekte Baustein für Ihr exklusives, individuelles Ofenprojekt. Nutzen Sie die professionelle Beratung Ihres Ofenbauers und profitieren Sie von modernster Technik, kurzen Lieferzeiten und besten Serviceleistungen.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr

Hubert Bieser

Geschäftsführer

Inhalt

SCHMAL

SM	Schmal Mini	4
SJ	Schmal Junior	5
SN	Schmal Niedrig	6
SH	Schmal Hoch	7

MITTEL

MN	Mittel Niedrig	8
MH	Mittel Hoch	9

BREIT

BJ	Breit Junior	10
BJXL	Breit Junior XL	11
BJXXL	Breit Junior XXL	11
BN	Breit Niedrig	12
BNXXL	Breit Niedrig XXL	13

ECK-FORM

EN	ENK 49	14
EN	ENK 58	15

L-FORM

LJL/R	L-Form Junior Links/Rechts	16
LNL/R	L-Form Niedrig Links/Rechts	17

POWERTAUSCHER

PT2	Powertauscher	18

TAUSCHEINSATZ

GOS	o. Stahlmantel	19

HEIZEINSATZ

GSR	GSR	20
GSQ	GSQ	21
KSO	Rund	22
EMS	EMS	23

PROJEKT 3 SCHEIBEN

P3S	Projekt 3 Scheiben	24
P3S mini	Projekt 3 Scheiben mini	25

ZUBEHÖR

	Backfach	26
	Unikate nach Maß	26
	Durchheiztür	27
	Ofensteuerung	27

DIE SYSTEME UND DATEN

	Systeme und Daten	28 / 29

SM
Schmal Mini

Heizen und Kochen wie zu Omas Zeiten

Entdecken Sie die Schönheit und Vielseitigkeit unseres Ofens, der nicht nur zur Wärmegewinnung, sondern mit dem Backofenfach auch zum Kochen und Backen dient. Mit einem kleinen Fenster, das den Blick auf die lebendige Ofenflamme freigibt, wird das Heizen und Backen zu einem wahren Erlebnis.

Die Schmal-Mini-Tür ist die kleinste Grundofentür im Programm. Auch der Flächenbedarf ist hier gering: Nur 46 x 62 cm misst die Grundfläche. Besonders für Einsteiger und bei handwerklich gebauten Herden ist diese Lösung gefragt.

Grundofen SMK

SJ
Schmal Junior

Starkes Design und beeindruckende Technik

Sehr modern zeigt sich dieser Kochherd in einer weiß/grauen Optik. In der vorgemauerten Wand sitzen Nischen, die grau vertäfelt für Tiefe sorgen und Platz für Dekoelemente bieten. Perfekt eingebettete Kissen sorgen für die Wohlfühlatmosphäre, damit es auf der beheizten Sitzbank richtig gemütlich ist.

Das Design gestaltet Ihr Ofenbauer nach Ihren Wünschen. Neben der Feuerung mit Schmal-Junior-Tür ist ein Backrohr, welches mit Feuer umströmt, erwärmt wird. Der Schub unter dem Ofen bietet Stauraum für Brennholz und Zubehör.

Grundofen SJK

SN
Schmal Niedrig

Intelligent und sparsam bis ins Detail

Ein Schmuckstück: formschön und traditionell ausgeführt sorgt dieser Ofen für Wohlfühlatmosphäre. Die blaugrün glasierten Kacheln sind perfekt gewählt und unterstreichen in Kombination mit dem weiß gemauerten Sockel den Landhausstil.

Die Seitenverhältnisse der SN-Ofentür sind ideal für den großen Heizbetrieb, weswegen die Feuerung bei Vielheizern sehr beliebt ist.

Grundofen SNK

SH
Schmal Hoch

Gute Sicht auf die Flammen

Durch die hohe Ofentür sehen Sie bis zu den Flammenspitzen und genießen die beruhigende Wirkung des tanzenden Feuers. Das hohe, schmale Modell wird gern genommen für eine Tunnelfeuerung, also je eine Tür auf zwei Seiten des Ofens.

Bei einer mittigen Heiztür dienen beide Ofenseiten als Speicher und das Zugsystem wird geteilt. Der Schornsteinzug wird durch eine Anheizklappe aufgebaut. Dann kann das Feuer die Züge durchströmen und die gesamte Mauerscheibe strahlt wohlige Wärme in den Raum.

Bei einer Tunnelfeuerung mit großen Scheiben ist dennoch ein emmissionsarmer und effizienter Betrieb gewährleistet. Ihr Ofenbauer hat das notwendige Fachwissen und berät Sie gern dazu.

Grundofen SHK

MN
Mittel Niedrig

Der Ofen in der Mitte sorgt für Rundum-Wärme

Für jede Wohnsituation, für jeden Geschmack und für jeden Bedarf bekommen Sie eine passende Lösung. Dieser Ofen mit mittelbreiter, niedriger Tür steht in der Mitte des Raumes. Er erfüllt nicht nur die praktische Funktion der Wärmeerzeugung, sondern dient auch als charmante Trennwand zwischen Ihrem Ess- und Wohnzimmer.

Genießen Sie die wohlige Wärme, die dieser Ofen verbreitet, während er gleichzeitig die beiden Räume stilvoll voneinander abgrenzt. Seine handgefertigte Qualität und die geschmackvoll gewählten Kacheln samt Bordüre und Gesimse machen ihn zu einem Blickfang in Ihrem Zuhause und vermittelt ein Gefühl von Tradition und Gemütlichkeit.

Grundofen MNK

MH
Mittel Hoch

Harmonie durch Klarheit

Sehr reduziert und beinahe futuristisch wirkt dieser Ofen mit mittelbreiter, hoher Tür. Die gerade in Verlängerung zum Ofen verlaufende Bank sorgt für ausreichend Fläche zum Lesen, Regenerieren oder einfach nur um die Wärme zu genießen.

Wie auch immer Sie Ihr Zuhause gestalten: Der Ofen kann perfekt an Ihren Wohnstil angepasst werden. Sie können mit einem Grundofen einen Raum heizen oder mehrere Räume. Lassen Sie sich professionell beraten. Entscheiden Sie sich für ein Design und genießen Sie schon bald die wohltuende Strahlungswärme, wie Sie Ihnen nur ein Ofen bietet.

Grundofen MHK

BJ
Breit Junior

Das Feuer von zwei Seiten erleben

Entdecken Sie die perfekte Kombination von Funktionalität und Ästhetik mit unserem Raumteiler-Ofen. Mit seiner großzügigen BJ-Grundofentür und der praktischen Tunnelfunktion verbindet er Ihren Wohn- und Essbereich auf eine einzigartige Weise, während er gleichzeitig Wärme und Atmosphäre schafft. Zudem bietet die breite Grundofentür nicht nur einen großartigen Blick auf das faszinierende Flammenspiel im Innenraum, sondern ermöglicht auch einen bequemen Zugang zum Ofenraum.

Ihr erfahrener Ofenbauer berät Sie gerne. Er achtet nicht nur bei der Technik, sondern auch bei der Gestaltung auf jedes Detail und fügt den Ofen perfekt in das bestehende Raumkonzept ein.

Grundofen BJK

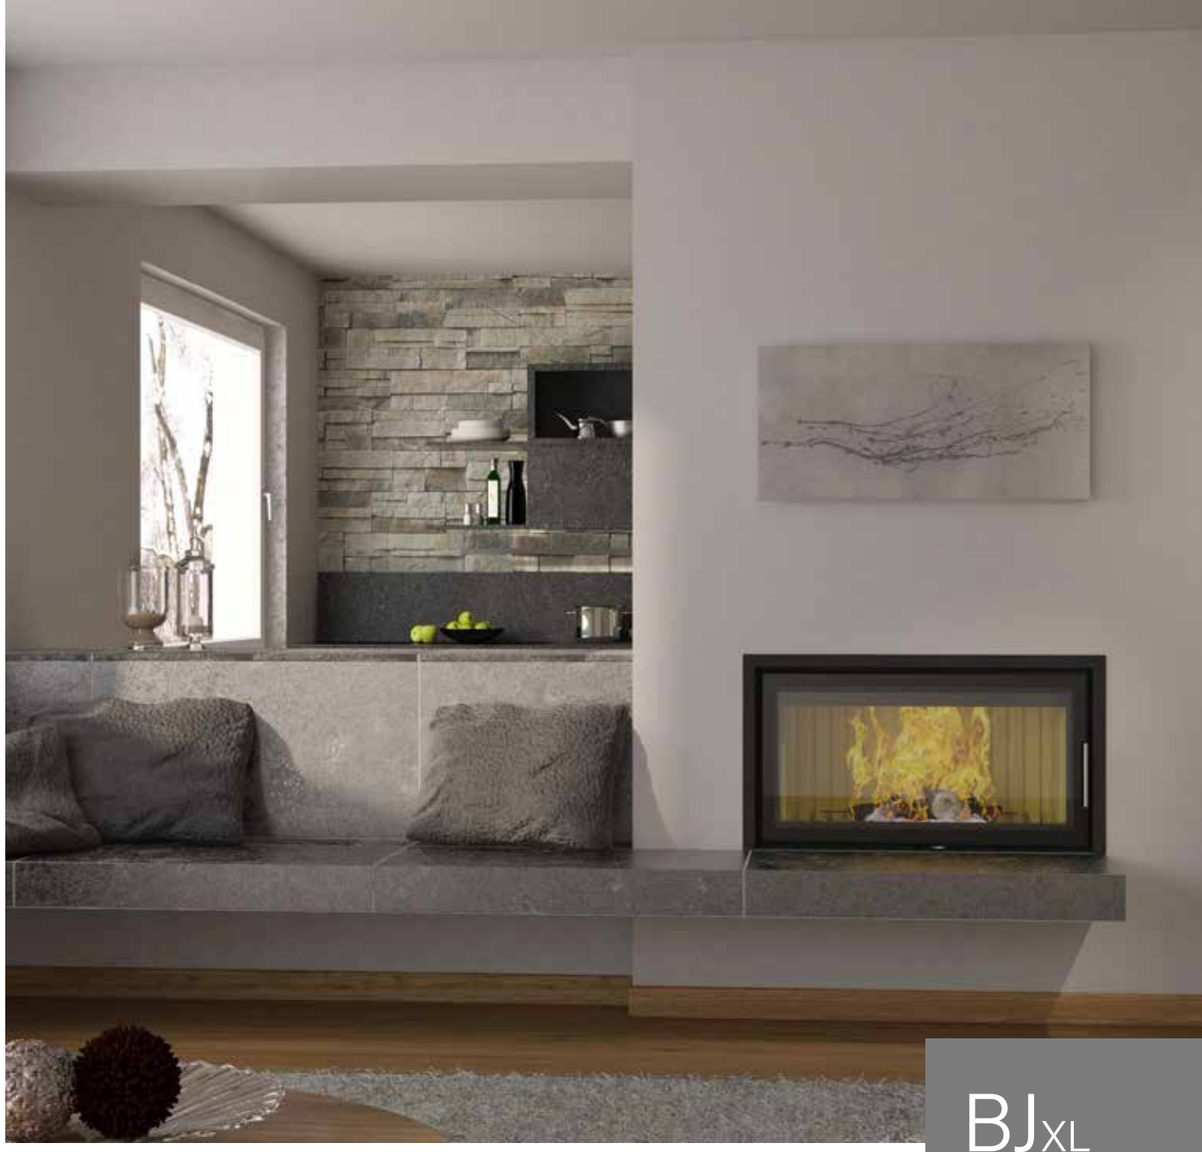

BJXL
Breit Junior XL

BJXXL
Breit Junior XXL

Perfekte Inszenierung

Design trifft Leidenschaft und schafft Gemütlichkeit! Die klare und moderne Gestaltung verleihen diesem Modell ein attraktives Aussehen, das sich wunderbar an das Raumkonzept anpasst und somit ein gemütliches Ambiente bietet.

Der Grundofen BJ Breit Junior ist erhältlich in den Größen XL und XXL, ganz nach Ihren individuellen Wünschen.

Das Modell XXL ist die breiteste Variante der Grundöfen, besticht jedoch durch seine geringe Höhe und schafft so in jedem Wohnraum eine angenehme und unaufdringliche Atmosphäre.

Grundofen BJKXXL

BN
Breit Niedrig

Praktisch und vielseitig

Unser klassisch gestalteter weißer Ofen, der als Raumteiler fungiert, ist ein gelungenes Beispiel für kreative Ofenbau-Lösungen. In einem Raum, der von reichlich Holz dominiert wird, fügt sich dieser Ofen perfekt ein und schafft gleichzeitig eine elegante Trennung zwischen den Bereichen.

Seine zeitlose Erscheinung verleiht Ihrem Raum eine ruhige und zeitgemäße Atmosphäre. Die graue Sitzbank aus Naturstein und das seitliche zimmerhohe Element, das mit Steinen verkleidet ist, bieten eine stilvolle Sitzgelegenheit, die gemütliche Abende am Feuer verspricht.

Grundofen BNK

BNXXL
Breit Niedrig XXL

Moderne Raffinesse

Platziert inmitten eines modernen Wohnbereichs mit einer beeindruckenden, schwebenden Treppe, wird dieser Ofen zum Mittelpunkt Ihrer Inneneinrichtung. Durch die klassische Gestaltung mit Gesimsen schafft er eine professionelle Verbindung zwischen dem Zauber der Klassik und der modernen Stilrichtung des Raumes. Letzteres wird durch die cleane Optik in strahlendem Weiß unterstützt, sodass dieses Meisterwerk des Ofenbaus einen markanten Akzent setzt.

Durch den integrierten Tunnel, der mit den extra breiten BN-Grundofentüren den Blick von zwei Seiten auf das Feuer zulässt, verteilt sich die angenehme Strahlungswärme im ganzen Raum.

Grundofen BNKXXL

ENK
ENK 49

Perfekt integriert

Der moderne Eck-Grundofen mit seinem edlen Stahlrahmen und der stilvollen Holzlege verkörpert zeitlose Eleganz und Funktionalität in Perfektion. Er fügt sich markant und dennoch schlicht in jedes Interieur ein und wird zum Herzstück Ihres Wohnraums. Gönnen Sie sich das Vergnügen eines warmen, gemütlichen Zuhauses, indem Sie sich von Ihrem Ofenbauer Ihre individuelle Ofen-Kombination planen und umsetzen lassen.

Selbst bei geringem Platzangebot gewährt dieser Ofen durch einen tollen Blick auf die Flamme.

Grundofen ENK 49

© Gutbrod Keramik

ENK
ENK 58

Gut kombiniert

Entgegen konventioneller Einbauten steht dieser Eck-Grundofen nicht in einer Wohnraumecke, sondern wird hier zum Blickfang an der Zimmerwand. Mit integrierter Sitzbank und stilecht gewählter Keramik garantiert er behagliche Stunden am lodernden Feuer und lässt einen tollen Blick von zwei Seiten aus auf die Flamme zu.

Er verbindet stilvolle Eleganz mit funktioneller Gemütlichkeit und bietet den Wohnkomfort, den Sie verdienen.

Grundofen ENK58

LJL/R
L-Form Junior
Links /Rechts

Wärmende Augenblicke

Edelstes Design und behutsame Integration in den Wohnraum machen diesen 2-seitigen Ofen zu einem besonderen Highlight. Das Eckglas für großzügigen Feuergenuss und eine beheizte Brüstung, die als Hypokauste erwärmt wird, verwöhnen die Bewohner.

Architektonisch gelungen sind auch weitere Highlights wie der Designanbaurahmen und das Regal aus Rohstahl. Durch die einzigartige Bläuung des Stahls sind diese Elemente ein echter Hingucker. Die attraktive Keramikbank speichert Wärme und dient auch als Heizfläche.

Grundofen LJL

LNL/R
L-Form Niedrig
Links /Rechts

Großzügige Aussichten

Das erstklassige moderne Design setzt den neuen Grundofen mit höherer Glasscheibe und tieferem Schenkel gekonnt in Szene. Aus jeder Perspektive erhält der Betrachter einen groß-zügigen Blick auf die Flamme und genießt wohlige Wärme. Ein Designanbaurahmen aus Rohstahl verleiht dem Ofen einen starken Charakter.

Passend zum weitläufigen und reduzierten Wohnraum fügt sich die Ofenkreation als attraktives Interieur und optisches Highlight ein. Einfach die langanhaltende Strahlungswärme genießen in einem Raum der zum Verweilen und Entspannen einlädt.

Grundofen LNL

PT2
Powertauscher

Dieser Wassertauscher hat richtig Kraft!

Passend zu:
SJ, SN, SH, BJ, BN, LJ / auch als Tunnel

Der Powertauscher PT2 passt auf 12 verschiedene Feuerräume. Sein geräumiger Zugquerschnitt im Kesselteil verringert den Aufwand für die Wartung im Vergleich zu anderen Geräten erheblich. Der Wasserwärmetauscher kann um 180° gedreht eingebaut werden. Dadurch kann die Wartungstür des Ofens in die Diele oder einen anderen Nebenraum verlegt werden. Ein großer Teil der Wärmeenergie wird in die Zentralheizung eingespeist.

Die Proportion von Raum- zu Heizungsenergie Erzeugung ist bei diesen Geräten flexibel. Der Ofenbauer kann z.B. den Ofentür dämmen um mehr Heizungsenergie und weniger Raumwärme zu erreichen. Das ist bei kleinen Aufstellräumen oder Niedrigenergiehäusern sinnvoll.

Powertauscher PT2

GOS
Grundofen
ohne Stahlmantel

Kompakte Power

Hier wurde die Feuerung in einen schönen Eckofen integriert. Problemlos kann die Bank mit beheizt werden. So entsteht ein kompakte, gemütliche Kombination von schönem Sichtfeuer und angenehmer Strahlungswärme.

Die GOS Feuerraumserie vereint heizeinsatztypische Ausmaße mit Grundofenspeicherleistung. Drei Längen (54cm, 63cm und 72cm) lassen alle Möglichkeiten offen.

Feuerraum GOS

© Gutbrod Keramik

GSR

Stark auf kleinstem Raum

Heizeinsatz GSR

Dieser Ofen überzeugt durch einen massiven Schamottespeicherkern vom Feuerraum bis zur Sammelkammer. Das sorgt bei bester Brennstoffnutzung für eine gleichmäßige Erwärmung der gesamten Ofenoberfläche. Die gebogene Türe punktet durch hochwertige Verarbeitung und einen modernen doppelten Türverschluss.

Neben der Schaffung einer gemütlichen Atmosphäre ist der geringe Platzbedarf ein weiterer Vorteil.

© Gutbrod Keramik

GSQ

Überzeugende Eleganz

Heizeinsatz GSQ

Unser kompakter Kaminofen vereint schlanke Proportionen und eine klare, moderne Designsprache, die sich nahtlos in kleinere Räume einfügt, ohne dabei wertvollen Platz einzunehmen.

Ausgekleidet mit hochwertiger Schamotte garantiert der robuste Stahlmantel nicht nur Langlebigkeit, sondern auch herausragende Wärmeleistung und Speicherfähigkeit.

© Sommerhuber

KSO
Rund

Runde Öfen – klassisch schön

In dieser fast schon majestätischen Umgebung ist der Ofen Blickfang und zugleich ein Quell der Behaglichkeit. Er verbindet als unabhängige, alternative Heizform Funktionalität mit ästhetischem Anspruch und sorgt selbst in großen herrschaftlichen Räumen für eine wohl temperierte Atmosphäre.

Der KSO-Speicherofen-Einsatz eignet sich für runde Öfen ab 56 cm Durchmesser.

Mit nur einem Abbrand strahlt er bis zu 8 Stunden lang wohlige Wärme aus.

Heizeinsatz KSO

© Seyffarth Keramik

EMS

Flexibler Alleskönner

Feuersicht pur – als schlanker Blickfang, als Raumteiler oder smarte Ecklösung. Der EMS ist nicht nur ein Heizgerät, sondern ein echtes Designstatement. Mit seiner schlanken Silhouette und seinem vielseitigen Einsatzgebiet passt er sich flexibel den Bedürfnissen Ihres Raumes an.

Mit modernster Technologie ausgestattet, bietet unser Ofen nicht nur wohlige Wärme, sondern auch praktische Funktionen, die Ihren Alltag erleichtern. Genießen Sie das Flammenspiel und die vielfältigen Möglichkeiten der Raumgestaltung, die dieser Heizeinsatz in Ihr Zuhause bringt.

Heizeinsatz EMS

P3S
Projekt 3
Scheiben

Wandelfähig

Dieser Panoramakamin ist eine besondere Feuerstelle. Dieses Modell vereint den allseitigen Blick auf das Feuer, ist dennoch kein Kamin sondern ein Heizeinsatz mit kompakter Heiztüre. Er ist ein Kombiofen mit keramischen Speicherzügen. Das bedeutet schnelle Wärme kombiniert mit Speichermasse. Ein integrierter Drehfuß macht das Schwenken der Feuertüre zum Brennstofflager möglich und macht so den Heizvorgang komfortabel. Für einen Rundumgenuss des lodernden Feuers dreht man den Glaskubus wieder zurück und setzt ihn dadurch gekonnt in Szene. Begeisterung löste die flache Bauweise des Ofens aus. Diese ermöglicht die Funktion eines edlen Raumteilers, ohne jedoch eine Barriere im Zentrum des Wohnraumes entstehen zu lassen und die Großzügigkeit des offenen Raumes zu schmälern.

Heizeinsatz P3S

P3S mini
Projekt 3
Scheiben Mini

Kubus für kleine Räume

Der kleine Bruder vom P3S - Projekt drei Scheiben - ist gerade auf kleinem Raum ein wahrhaftes Schauspiel. Kompakt und stylisch fügt sich der kubische Feuerraum mit „Rundum-Feuersicht“ im Wohnbereich ein. Die klaren Form sorgt für einen modernen Look, der sich in verschiedene Einrichtungsstile integrieren lässt. Wie beim P3S lässt sich auch hier der Heizvorgang leicht und komfortabel praktizieren.

Heizeinsatz P3S mini

Zubehör

Backfach

Backfach

Die Backfächer mit gleichen Rahmendesign wie die OI Feuertüren können vom Ofenbauer individuell platziert werden.

Stahl-
rahmen

Individuelle Stahlrahmen-Unikate

Das üppige Holzlager ist mit einem 8 mm Stahlrahmen eingefasst. So kann das Holz an der Wand keine Spuren hinterlassen und wirkt zusammen mit der Stahleinfassung als attraktives Dekoelement. Diese Rohstahlrahmen fertigt Ofen innovativ in Rohstahl oder Lackstahl in 4 oder 8 mm Stärke. Wir liefern die Rahmen als Standardformat, als Sonderanfertigung oder als Designanbaurahmen mit Zusatzfach.

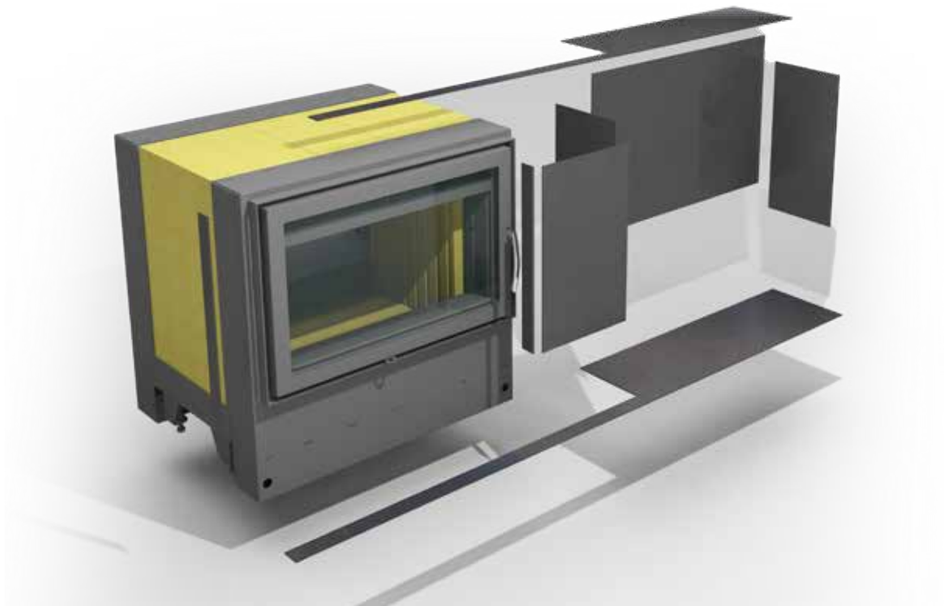

Die Durchheiztür: schlicht und elegant

DHT
Durchheiztür

Eine außerordentlich oft gewünschte Option: die Befeuerung des Ofens von einem Nebenraum. Die schlichte Durchheiztüre (schwarz, Edelstahl) wird mit 9 cm dicker Schamotte ausgefüttert. Sie zeigt von innen Feuerraumsteindesign. Im Bild ist sie mit einer Sandsteineinfassung umkleidet. Die Gestaltung wird individuell nach Kundenwunsch vom Ofenbauer entworfen.

Elektronische Komfortsteuerungen

gewährleisten umweltschonende, effiziente und perfekte Verbrennung Ihres Gerätes.

OI Ofenregelungen

Mit der neusten Produktentwicklung von Ofen innovativ hält die Digitalisierung Einzug bei Feuerstätten.

Modellvarianten

ORi wifi, ORex wifi
ORi W wifi und ORex W wifi, für wasserführende Feuerstätten
Erhältlich als interne und externe Variante

Ihre Vorteile

- Reduktion von Emissionen, Verbarauch, Verschleiß und Wartung
- Parametrierung per Handy oder Tablet
- Einfache Einstellung aller Funktionen
- Manuelle Bedienung optional über Display möglich

ORi / ORex nicht mit Wasserdisplay

LEDATRONIC Steuerung

Neben unseren OI Ofensteuerungen bieten wir auch die elektronische Steuerung der Firma LEDA an.
Ein komfortables System, das über alle wichtigen Parameter des Heizvorgangs informiert.

Die Systeme und Daten

Alle Ofen innovativ-Feuerstellen werden in Neuburg, im Herzen Bayerns, entwickelt und hergestellt.
Sie erfüllen die Vorgaben der 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung und sind entsprechend den Vorgaben gemäß DIN EN 13229 geprüft. Hierbei sind zwei Arten von Feuerräumen zu unterscheiden:

Grundofenfeuerraum

1. Grundöfen nach TROL
Diese Feuerstellen sind nicht CE-kennzeichnungspflichtig, sodass deren Leistung auch nicht am Typenschild angegeben werden kann. Diese ist abhängig von der Größe der Grundofenheizfläche.

				Heiztechnische Daten		Nachheizfläche				Maße des Grundofenraumes								Gewichte							Daten für die Schornsteinbemessung nach DIN 4705 und Zugberechnung				
	Energieeffizienzklasse	Brennstoffmenge	Brennstoffmenge	geeignet für Heizflächengröße	mittlere spez. Wärmeabgabe	Zulänge	Querschnitt erster Heizgaszug	Querschnitt letzter Heizgaszug	erforderlicher Schornsteindurchmesser	Höhe Korpus	Breite Korpus	Gesamttiefe ohne Griff	Gesamttiefe Tunnel ohne Griff	Überstand Griff	Höhe Sichtfenster	Breite Sichtfenster	max. Holzscheitlänge	Schamotte + Dämmung	Schamotte + Dämmung für Tunnel	Brennraum mit Tür o. Schamotte	Brennraum mit Tür o. Schamotte f. Tunnel	Gesamtgewicht	Gesamtgewicht für Tunnel	Verbrennungsluftöffnung	Abgasmassenstrom	Abgastemperatur am Feuerraum zum Zug	nach keramischen Zug (Sollwert)	Mindestförderdruck (b. Nennwärmeleistg.)	bei 0,8-facher Nennwärmeleistung
		max. kg	min. kg	ca. m²	max. ca. kW/m²	ca. m	max. cm²	max. cm²	Ø ca. mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm	kg	kg	kg	kg	kg	kg	cm²	ca. g/s	°C	°C	Pa	Pa
SMK / SMKT	A+/A+	5	2	4	0,75	3,5	250	200	140	586	460	604	739	80	250	336	28	90	90	45	80	135	165	125	13	600	180	12	10
SML / SMLT	A+/A+	10	5	5	0,75	4,3	400	225	160	586	460	784	922	80	250	336	55	140	140	50	85	180	210	125	18	600	180	12	10
SJK / SJKT	A+/A+	10	4	5	0,75	4,3	400	225	160	711	460	604	739	80	375	336	38	115	96	48	85	163	181	150	18	600	180	12	10
SJL / SJLT	A+/A+	15	5	7,5	0,75	5,5	670	324	180	711	460	784	922	80	375	336	55	153	133	50	87	203	220	150	27,4	600	180	12	10
SNK / SNKT	A+/A+	10	4	5	0,75	4,3	400	225	160	836	460	604	739	80	500	336	38	138	113	54	99	192	212	150	18	600	180	12	10
SNL / SNLT	A+/A+	15	5	7,5	0,75	5,5	670	324	180	836	460	784	922	80	500	336	55	182	157	57	111	239	268	150	27,4	600	180	12	10
SHK / SHKT	A+/A	10	4	5	0,75	4,3	400	225	160	961	460	604	739	80	625	336	38	160	130	59	107	219	237	150	18	600	180	12	10
SHL / SHLT	A+/A	15	5	7,5	0,75	5,5	670	324	180	961	460	784	922	80	625	336	55	211	181	62	110	272	291	150	18	600	180	12	10
MNK / MNKT	A+/A	15	5	7,5	0,75	5,5	670	350	180	836	550	604	739	80	500	426	38	152	119	62	112	213	231	170	27,4	600	180	12	10
MNL / MNLT	A+/A+	20	8	10	0,75	6,5	700	350	200	836	550	784	922	80	500	426	55	198	165	65	114	263	279	170	36,4	600	180	12	10
MHK / MHKT	A/A+	15	5	7,5	0,75	5,5	670	324	180	961	550	604	739	80	625	426	38	176	136	66	120	244	256	170	27,4	600	180	12	10
MHL / MHLT	A+/A	20	8	10	0,75	6,5	700	350	200	961	550	784	922	80	625	426	55	229	189	68	123	297	312	170	36,4	600	180	12	10
BJK / BJKT	A+/A	10	4	5	0,75	5,5	570	350	180	711	910	520	651	80	375	840	55	153	70	78	150	230	148	215	21	600	180	12	10
BJKXL / BJKXLT	A+/A+	12	4	6	0,75	5,5	520	370	180	711	730	514	651	80	375	725	55	128	89	63	114	191	203	205	27,4	600	180	12	10
BJKXXL / BJKXXLT	A+/A	13,5	4,5	7	0,75	5,5	570	420	180	836	508	508	655	80	500	450	38	115	85	55	130	170	215	150	16,5	600	180	12	10
BNK / BNKT	A+/A+	15	5	7,5	0,75	5,5	570	350	180	836	598	598	652	80	500	540	38	190	88	60	149	250	237	150	18,5	600	180	12	10
BNKXXL / BNKXXLT	A+/A+	13,5	4,5	7	0,75	5	620	450	180	836	910	517	655	80	444	748	55	155	80	145	210	300	290	205	16,76	600	180	12	10
ENK 49	A+	9	3	5	0,75	4,3	400	225	150	836	460	469	-	80	500	336	38	105	-	52	-	157	-	150	15	600	180	12	10
ENK 58	A	10,5	3,5	5,5	0,75	5	570	350	180	961	460	469	-	80	625	336	38	121	-	56	-	177	-	150	15	600	180	12	10
LNK-L / R	A+/A+	15	5	5	0,75	5,5	570	350	180	836	783	606,5	-	80	470	339	33	122	-	102	-	224	-	180	10,05	600	180	12	10
LJK-L / R	A/A	10,5	3,5	5,5	0,75	5,5	570	420	180	846	400	457	-	80	440	285	38	42	-	30	-	72	-	125	13	600	180	12	10
GOS 54	A+	6,5	2,6	5	0,75	4	400	150	180	811	401	526	-	80	411	251,5	38	42	-	73	-	115	-	125	10,73	600	180	12	10
GOS 63	A+	9,6	3,7	5	0,75	5	420	180	180	811	401	631	-	80	411	251,5	42	70	-	73	-	143	-	125	10,94	600	180	12	10
GOS 72	A+	11,5	4,6	5	0,75	6	440	200	180	811	401	721	-	80	411	251,5	50	98	-	73	-	171	-	125	11,07	600	180	12	10

Heizeinsätze mit Wasserwärmetauscher

2. Heizeinsätze
Diese werden so hergestellt, wie sie gemäß DIN EN 13229 geprüft wurden und können dadurch mit Leistungsangabe und mit CE-Kennzeichen versehen werden.

	Energieeffizienzklasse	Nennwärmeleistung	Kesselleistung	Raumleistung (Konvektion + Strahlung)	geprüft nach DIN EN 13229	Querschnitt Verbrennungsluftöffnung	Abgasmassenstrom	Abgastemperatur	Mindestförderdruck
		kW	%	%		cm²	g/s	°C	Pa
SJLPT	A+	11,8	60	40	CE	125	13,5	210	12
SJLTPT Tunnel	A+	15	55	45	CE	125	13,5	210	12
SNLPT	A+	14,3	55	45	CE	125	13,5	210	12
SNJTPT Tunnel	A+	15	50	50	CE	125	13,5	210	12
SHLPT	A+	15	50	50	CE	125	13,5	210	12
SHLTPT Tunnel	A+	15	40	60	CE	125	13,5	210	12
BJKPT	A+	15	50	50	CE	125	13,5	210	12
BJKTPT Tunnel	A+	15	45	55	CE	125	13,5	210	12
BNKPT	A+	15	50	50	CE	125	13,5	210	12
BNKTPT Tunnel	A+	15	40	60	CE	125	13,5	210	12
LJKLPT	A+	15	50	50	CE	125	13,5	210	12
LJKRPT	A+	15	50	50	CE	125	13,5	210	12

Heizeinsätze

	Energieeffizienzklasse	Nennwärmeleistung	Raumleistung (Konvektion + Strahlung)	geprüft nach DIN EN 13229	Querschnitt Verbrennungsluftöffnung	Abgasmassenstrom	Abgastemperatur	Mindestförderdruck
		kW	%		cm²	g/s	°C	Pa
P3S	A	12,6	100	CE	150	13,11	294	12
P3S mini	A+	10,5	100	CE	150	9,82	245	12
GSR	A+	6,2	100	CE	150	6,11	272	12
GSQ	A+	6,2	100	CE	150	8,38	245	12
EMS	A+	9,1	100	CE	150	9,38	248	12
KSO1	A+	4,2	100	CE	150	4,66	253	12
KSO2	A+	4,7	100	CE	150	5,40	242	12
KSO3	A+	5,2	100	CE	150	6,13	231	12

All unsere Öfen erfüllen die Anforderungen der derzeitigen und ab 2015 geltenden Emissionsgesetze der BImSchV II (Deutschland), der 15a B-VG (Österreich) und der Brennstoffverordnung von München und Regensburg.
Optional sind alle Feuerräume mit einer Durchheiztür (460 x 460 mm) und elektronischer Abbrandsteuerung möglich.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.

= Bei handwerklich errichteten Grundöfen darf keine Energielabelangabe erfolgen.

Notizen

Ihr Ansprechpartner aus Ihrer Region

OFEN innovativ

www.ofen-innovativ.de