


Ausführungsvarianten: Oi-Feuerraum/Kesselaufsatzkombination

Die Oi Powertauscher sind auf zwölf verschiedene Feuerräume jeweils als Tunnel oder Durchheizer möglich. Durch die großen stehenden Züge im Wassertauscher sind lange Reinigungsintervalle und ein unproblematischer Betrieb auch an ungünstigen Schornsteinen möglich. Der Kesselkörper kann um 180° gedreht werden, wodurch die Zugänglichkeit zwischen zwei Positionen gewählt werden kann.

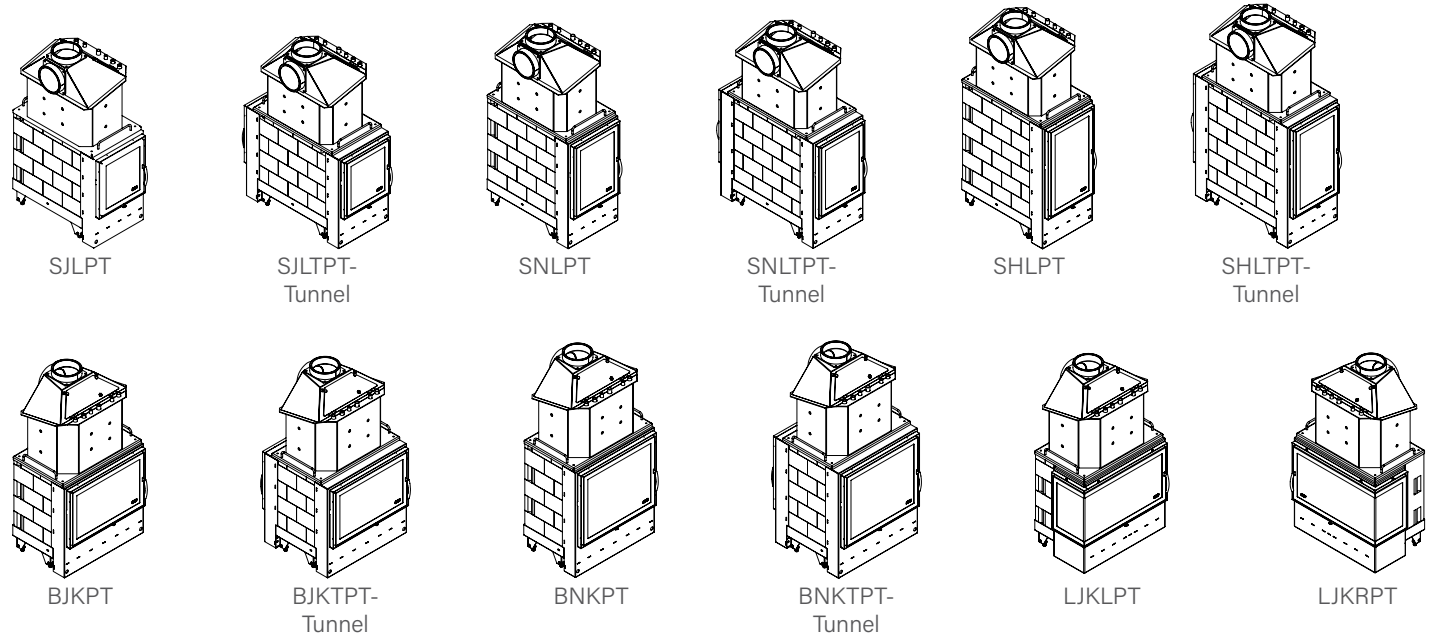

Der Oi-Kesselaufsatz PT2 – Serie passend für alle Oi-Feuerräume mit den Abmessungen 460 mm x 730 mm (SJL, SJLT, SNL, SNLT, SHL, SHLT, BJK, BJKT, BNK, BNKT, LJK).


Der PT-Kesselaufsatz ist als vollwertige Nachheizfläche zu sehen, Durchheiztür und keramische Züge sind individuell immer möglich.

Technische Daten: Oi Feuerraum/Kesselaufsatzkombination		SJLPT	SJLTPT Tunnel	SNLPT	SNLTPT Tunnel	SHLPT	SHLTPT Tunnel	BJKPT	BJKTPT Tunnel	BNKPT	BNKTPT Tunnel	LJKLPT	LJKRPT
Nennwärmeleistung	kW	11,8	15,0	14,3	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Mit folgender Leistungsaufteilung:													
Kesselleistung Praxiswerte	%	60	55	55	50	50	40	50	45	50	40	50	50
Raumleistung (Konvektion + Strahlung) Praxiswerte	%	40	45	45	50	50	60	50	55	50	60	50	50
Maße des Grundofenkessels		siehe Maßzeichnungen											
geprüft nach DIN EN 13229		CE-Zeichen		CE-Zeichen		CE-Zeichen		CE-Zeichen		CE-Zeichen		CE-Zeichen	
Freier Querschnitt der Verbrennungsluftöffnung	cm²	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Anschlüsse Heizung		VL + RL ¾" AG / TAS ½" AG / Fühler TR ½" IG											
Anschlüsse Rauchrohr		Ø 180 oben/hinten Option seitlich links / rechts											
Daten für die Schornsteinbemessung nach DIN EN 13384 Teil 1 und Teil 2 bezogen auf die Nennwärmeleistung													
Abgasmassenstrom	g/s	12,9	22,1	15,5	21,0	15,2	17,4	13,1	17,7	15,1	19,6	16,7	16,7
Abgastemperatur nach dem Kesselteil	°C	206	223	214	256	198	244	206	261	203	270	233	233
Mindestförderdruck	Pa	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Brennstoffmenge pro Stunde	kg	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Brennstoffmenge pro Auflage	kg	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Holzsehitlänge	cm	55	55	55	55	55	55	45	45	45	45	45	45
Empfohlene Mindest-Pufferspeichergröße	l	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Emissionszeugnis BImSchVII / 15 a		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+

Ofen innovativ Oi GmbH

Rotenbachweg 6
Stadtteil Rödenhof
D-86633 Neuburg/Donau

Telefon +49 (0)84 31/53 70 07 www.ofen-innovativ.de
Telefax +49 (0)84 31/53 70 08 info@ofen-innovativ.de



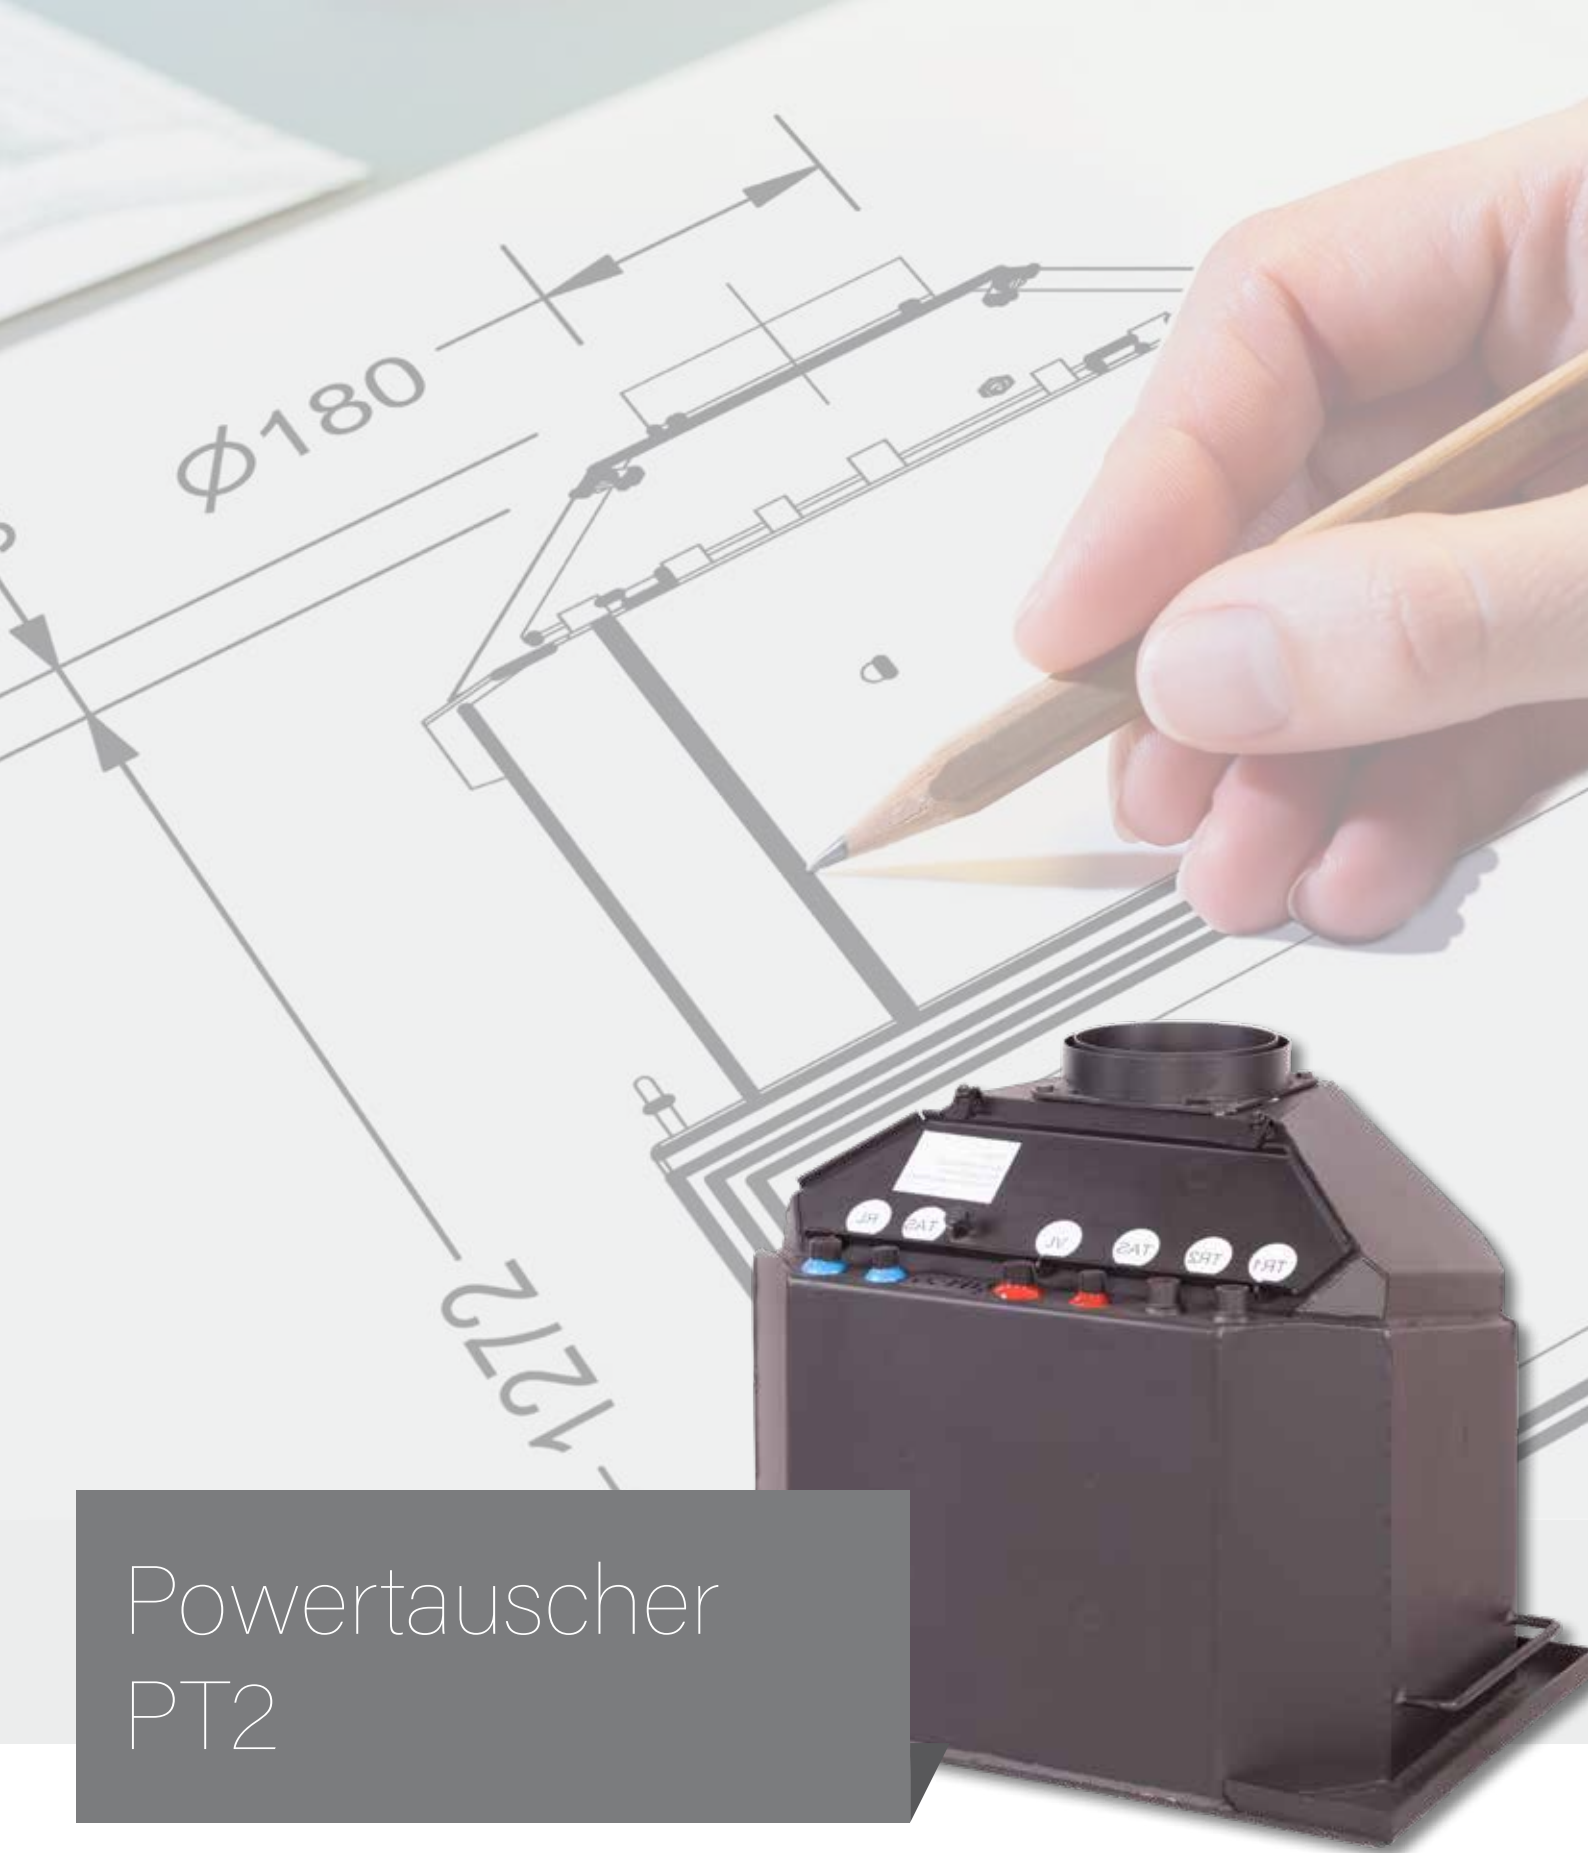


Powertauscher PT2




Die Wasserwärmetauscher von Ofen innovativ



SJL/SNL/SHL

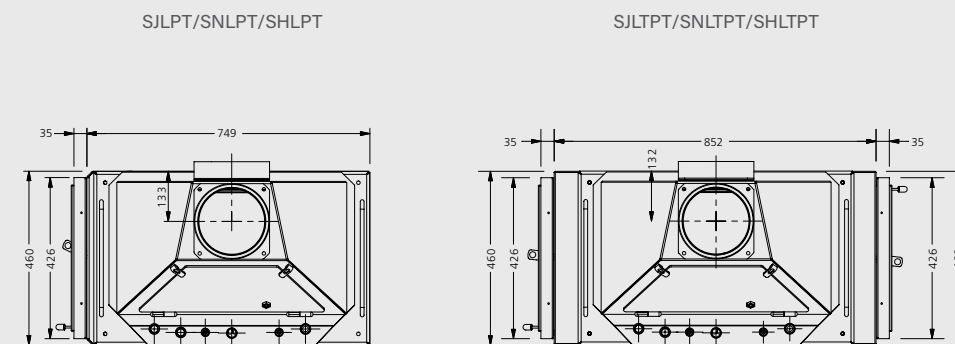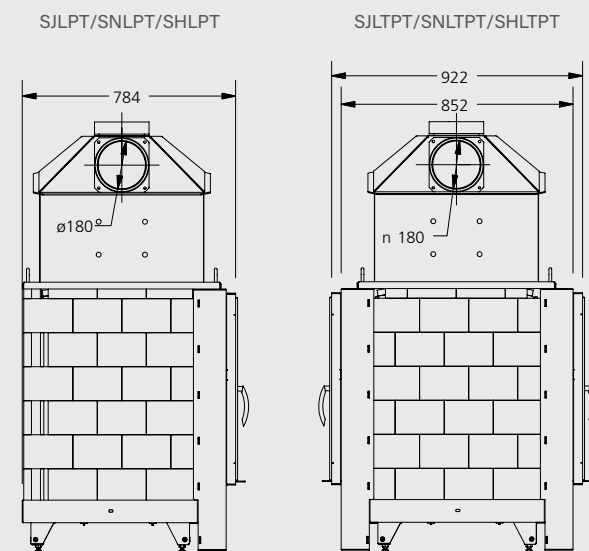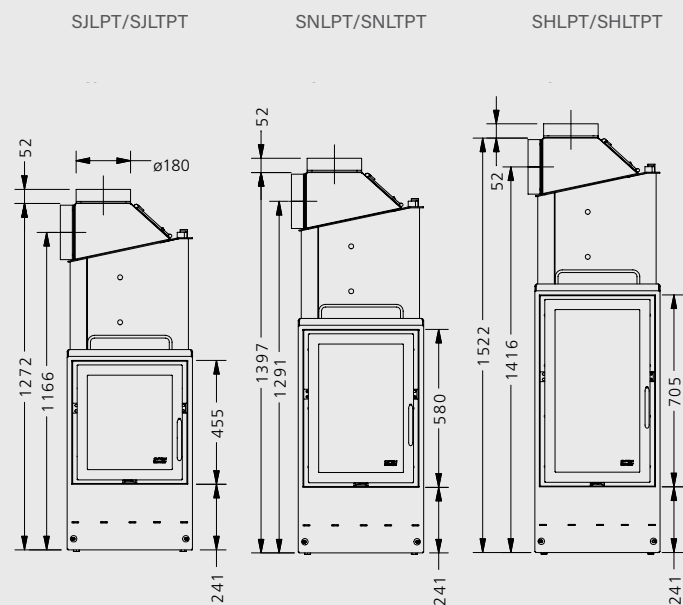

BJK/BNK

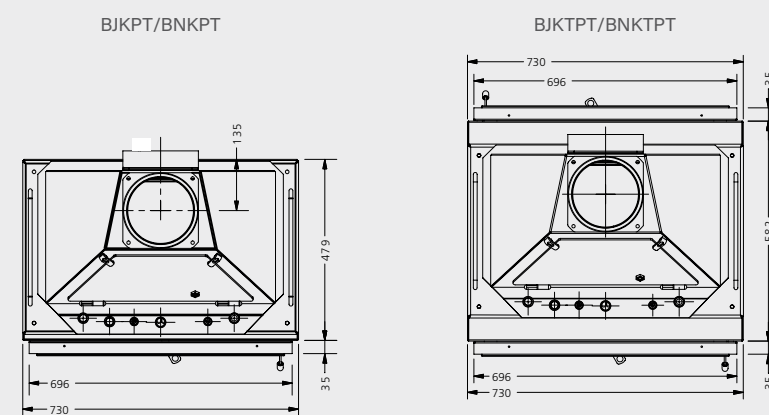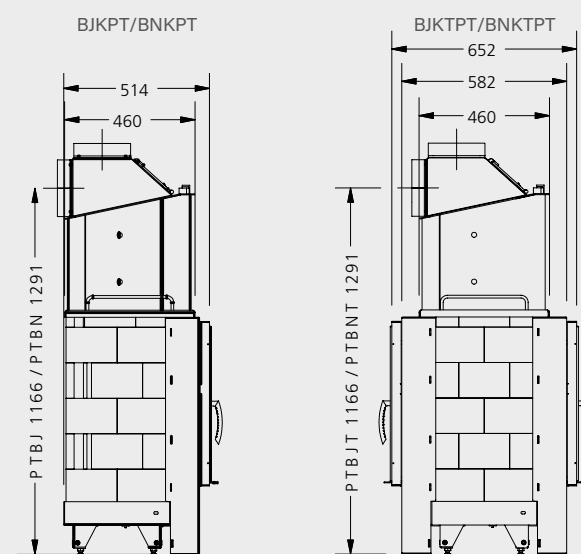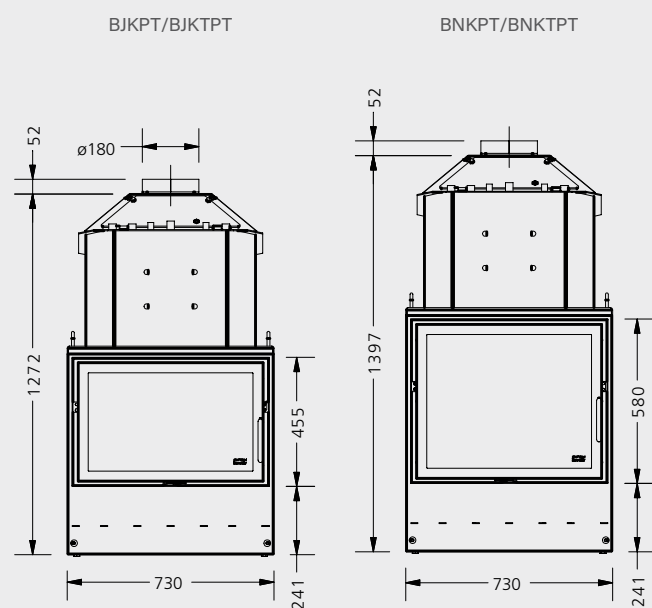

LFKLPT/LJKRPT

